


SUNDYNE-SE

ALTA VELOCIDAD

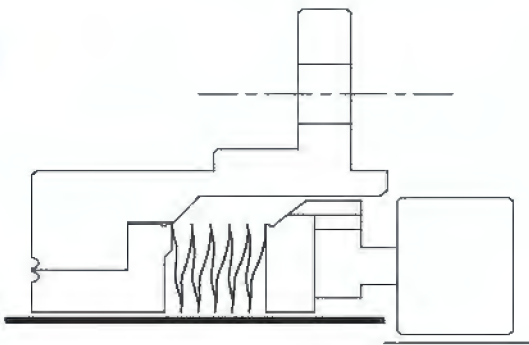

FUELLE METÁLICO


MATERIALES:

- Fuelle AM 350
- Acero Inoxidable 347
- Retenedor Carpenter 42
- Acero Inoxidable 316
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Todo tipo de juntas tóricas



MULTIFUELLE

LIMITES DE OPERACIÓN:

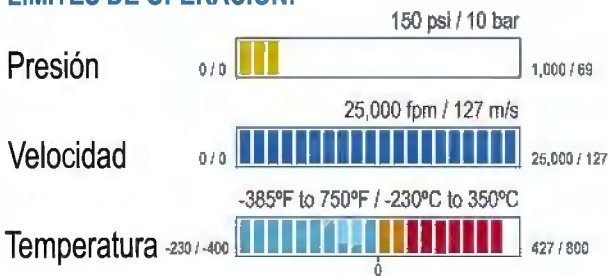

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

El SUNDYNE-SE está diseñado para baja temperatura y alta velocidad. Multifuelle y fuelle metálico.

