

RAMBO-XP GENERAL


CIMESA



MATERIALES:

- Acero Inoxidable 316
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Cerámica
- Todo tipo de juntas tóricas

LIMITES DE OPERACIÓN:

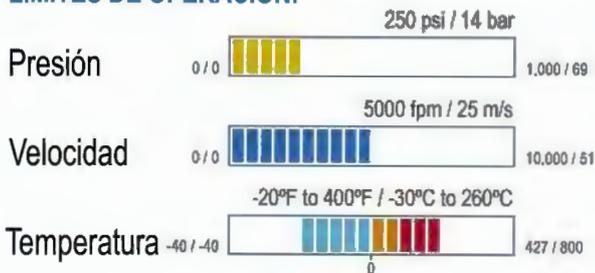

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.



La brida Universal lo hace versátil se ajusta a la mayoría de las bombas ANSI y para aplicaciones API 682, de fácil instalación, reforzado en las ranuras "C" para resistir sin fatiga los movimientos de torsión y rotación comunes por el manejo de llaves.

Con único sistema multiportal de flushing que permite el flujo del fluido a través de una cavidad anular que dirige el flujo al punto de salida, los puntos se encuentran espaciados uniformemente viajando el flujo en forma radial sobre las caras del sello logra el barrido del calor uno de los enemigos más importantes del sello mecánico.

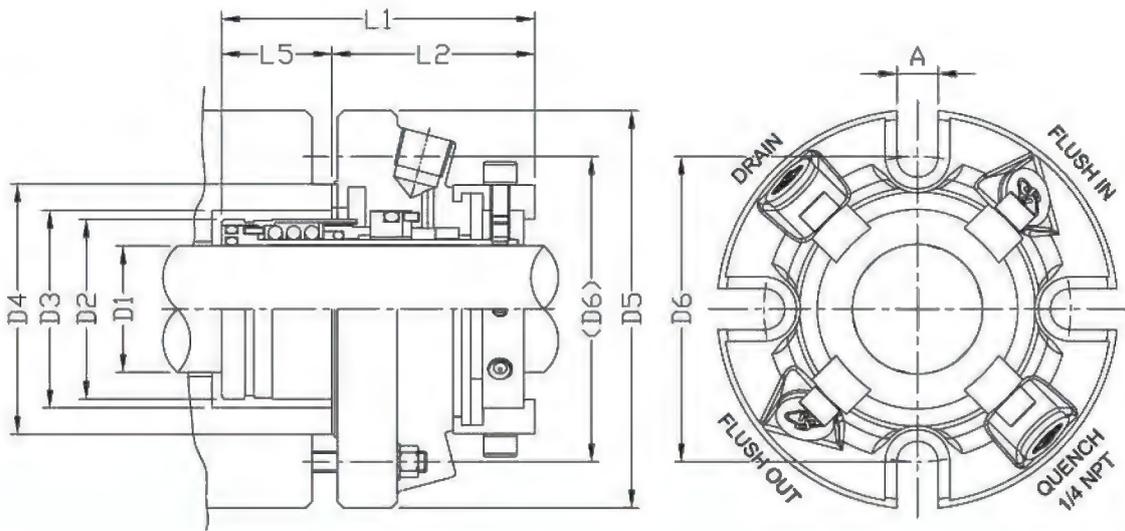


TABLA DE DIMENSIONES

D1	D2	D3		D4	D5	D6	L1	L2	L5	A
		Min.	Max.							
1,125	1.697	1.875	2.000	2.312	4.250	2.312	3.304	2.273	1.031	0.437
1.250	1.875	2.000	2.125	2.562	4.250	2.312	3.304	2.273	1.031	0.437
1.375	1.937	2.125	2.250	2.687	4.250	3.250	3.304	2.273	1.031	0.437
1.500	2.187	2.250	2.500	2.687	4.875	3.250	3.321	2.273	1.048	0.437
1.625	2.312	2.375	2.625	2.937	5.000	3.625	3.414	2.366	1.048	0.437
1.750	2.437	2.500	3.500**	3.063	5.500	3.750	3.257	2.209	1.048	0.562
1.875	2.562	2.625	2.875	3.063	5.500	3.750	3.320	2.272	1.048	0.562
2.000	2.687	2.750	3.000	3.312	5.375	4.000	3.797	2.279	1.518	0.562

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

