

CLARISSA-CA PULPA Y PAPEL

CIMESA




CIERRE CARTUCHO DE RESORTE SIMPLE



MATERIALES:

- Acero Inoxidable 316
- Hastelloy c-276
- Monel K-500
- Alloy 20
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Cerámica
- Todo tipo de juntas tóricas

LIMITES DE OPERACIÓN:

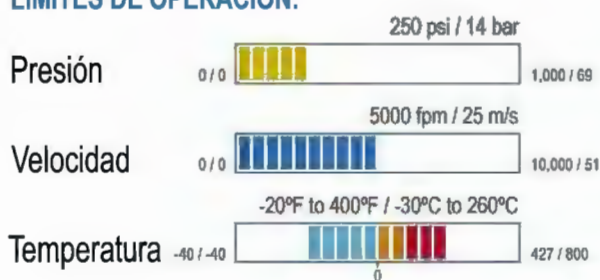

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

Beneficios de diseño: Utiliza como sello secundario en la unidad rotativa un fuelle elastomérico ayudándole a absorber las vibraciones y desalineamientos que en algunos equipos de bombeo se tienen. Brida Quench que mantiene la limpieza y alarga la vida útil del sello mecánico en operación.




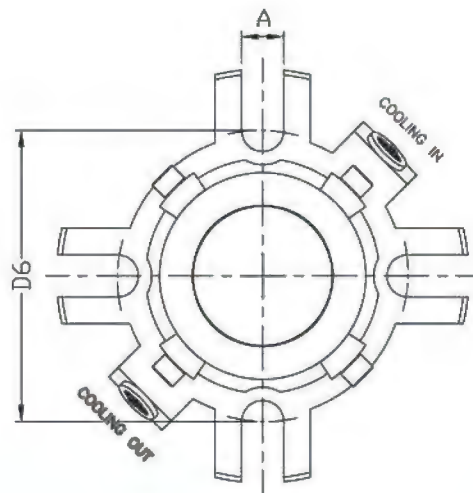


TABLA DE DIMENSIONES

D1	D2	D3		D4	D5	D6	L1	L2	L5	A
		Min.	Max.							
1.125	1.687	1.875	2.000	2.375	3.750	2.875	3.097	1.943	1.154	0.437
1.250	1.781	2.000	2.125	2.562	3.937	3.062	3.062	1.943	1.119	0.437
1.375	1.843	2.125	2.250	2.750	4.125	3.250	3.067	1.943	1.124	0.473
1.375	1.843	2.000	2.875**	2.750	4.125	3.250	3.067	1.943	1.124	0.437
1.500	2.031	2.250	2.500	3.500	4.875	4.000	3.160	1.943	1.217	0.437
1.625	2.156	2.375	2.625	3.062	4.437	3.562	3.220	1.943	1.277	0.562
1.750	2.312	2.500	3.500**	3.500	5.250	4.125	3.360	1.943	1.417	0.562
1.875	2.484	2.625	2.875	3.250	5.000	3.875	3.360	1.943	1.417	0.562
2.000	2.562	2.750	3.000	3.375	4.750	3.875	3.432	1.943	1.489	0.562
2.125	2.687	2.875	3.875**	3.875	5.625	4.500	3.527	2.100	1.427	0.562
2.250	2.842	3.000	3.250	4.750	6.875	5.500	3.787	2.100	1.687	0.687
2.375	2.875	3.125	3.375	4.625	6.375	5.250	3.757	2.100	1.657	0.687
2.500	3.031	3.250	4.750**	4.187	6.312	4.937	3.820	2.268	1.552	0.687
2.625	3.250	3.375	3.625	4.875	6.625	5.500	3.995	2.268	1.727	0.687
2.750	3.437	3.750	4.250	5.359	7.500	6.108	4.225	2.269	1.957	0.687
2.875	3.500	3.875	4.500	6.000	8.500	6.875	4.031	2.100	1.930	0.687

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

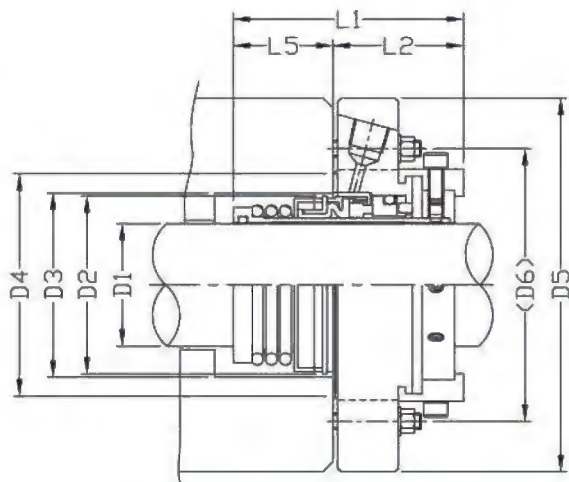