

MARTHA-MA SLURRY

CIMESA




SELLO ENCAPSULADO DOBLE
ESPALDA CONTRA ESPALDA




MATERIALES:

- Acero Inoxidable 316
- Hastelloy c-276
- Alloy 20
- Monel K-500
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Todo tipo de juntas tóricas

LIMITES DE OPERACIÓN:

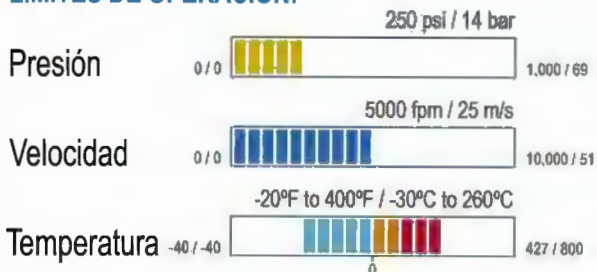

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

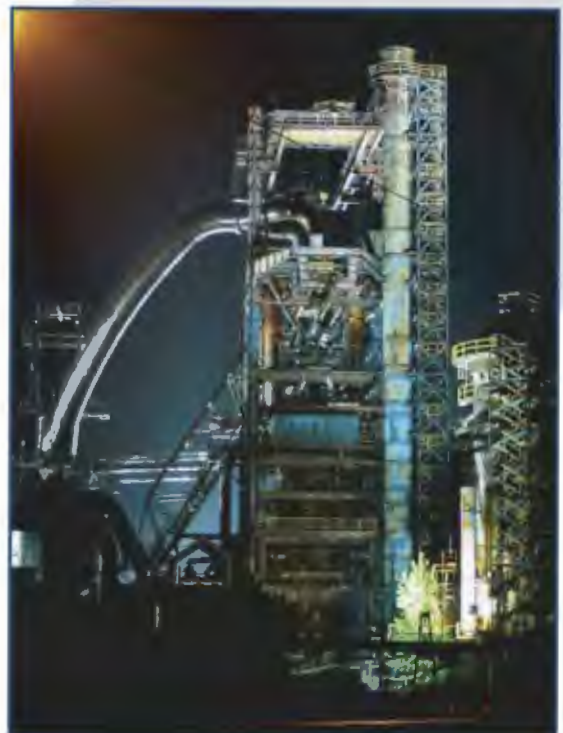

Para productos pastosos, excelente en la industria de la pulpa y papel, productos abrasivos y corrosivos ligeros. Con el mismo diseño de un sello agitador, el Martha se pone a la vanguardia de la industrial del sellado mecánico, diseñado de manera única para todas aquellas aplicaciones peculiares, que requieren ser controladas con absoluta confiabilidad.

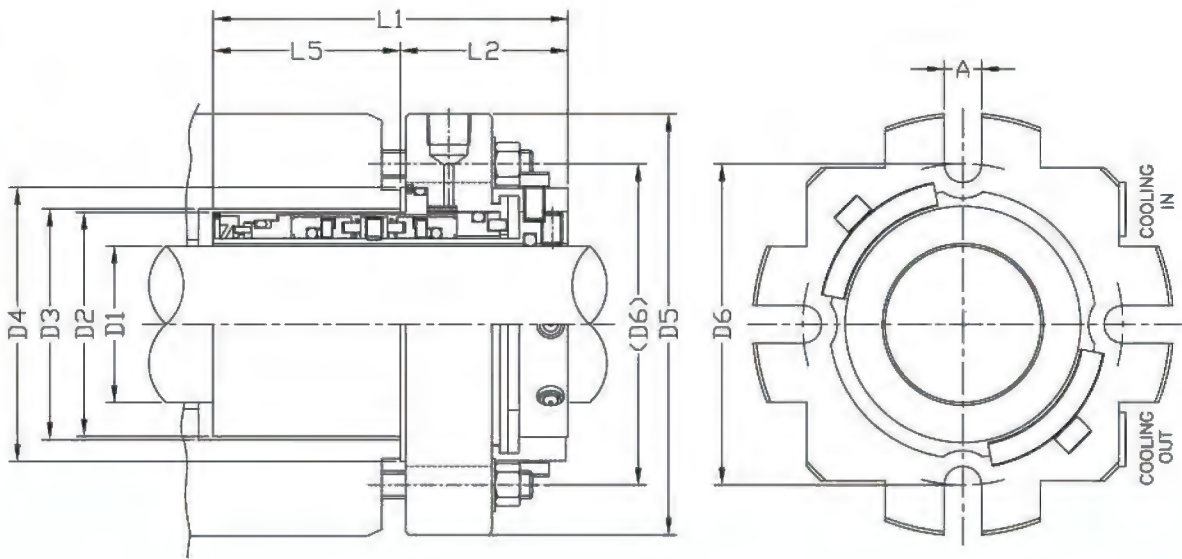


TABLA DE DIMENSIONES

D1	MM	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L5	A
1.125	28	2.558	2.625	3.093	5.000	3.749	3.765	2.081	1.684	0.437
1.375 *	35	2.808	2.875	3.343	5.250	3.999	3.799	2.083	1.717	0.437
1.375**	35	2.813	2.880	3.597	3.375	4.499	3.799	2.083	1.717	0.473
1.750	45	3.433	3.500	4.340	6.625	5.499	4.114	2.145	1.969	0.562
1.875	48	3.558	3.625	4.093	5.875	4.999	3.983	2.083	1.901	0.562
2.125	55	3.813	3.880	4.711	7.750	5.999	4.176	2.239	1.938	0.562
2.500	65	4.433	4.500	5.455	8.000	6.749	4.792	2.469	2.323	0.687
2.625	67	4.558	4.625	5.093	7.000	5.999	4.962	2.469	2.493	0.687

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

