

CHARLY-CY SLURRY


CIMESA



MATERIALES:

Acero Inoxidable 316
Hastelloy c-276
Monel K-500
Carbón Grafitado
Carburo de Tungsteno
Carburo de Silicio
Cerámica
Todo tipo de juntas tóricas

LIMITES DE OPERACIÓN:

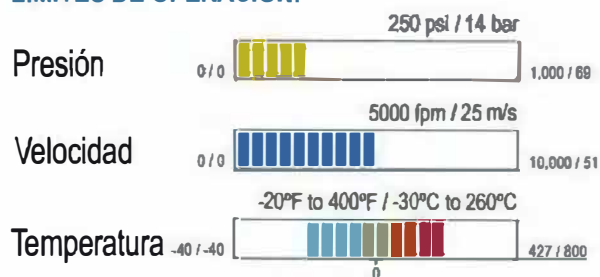

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

El CHARLY es un sello doble que puede ser utilizado en sus arreglos de espalda con espalda o doble en tandem.

Su mecanismo de resortes libre de contacto con el producto bombeado le alarga la vida al sello ya que estos son los más vulnerables al desgaste creado por corrosión de algunos productos químicos.



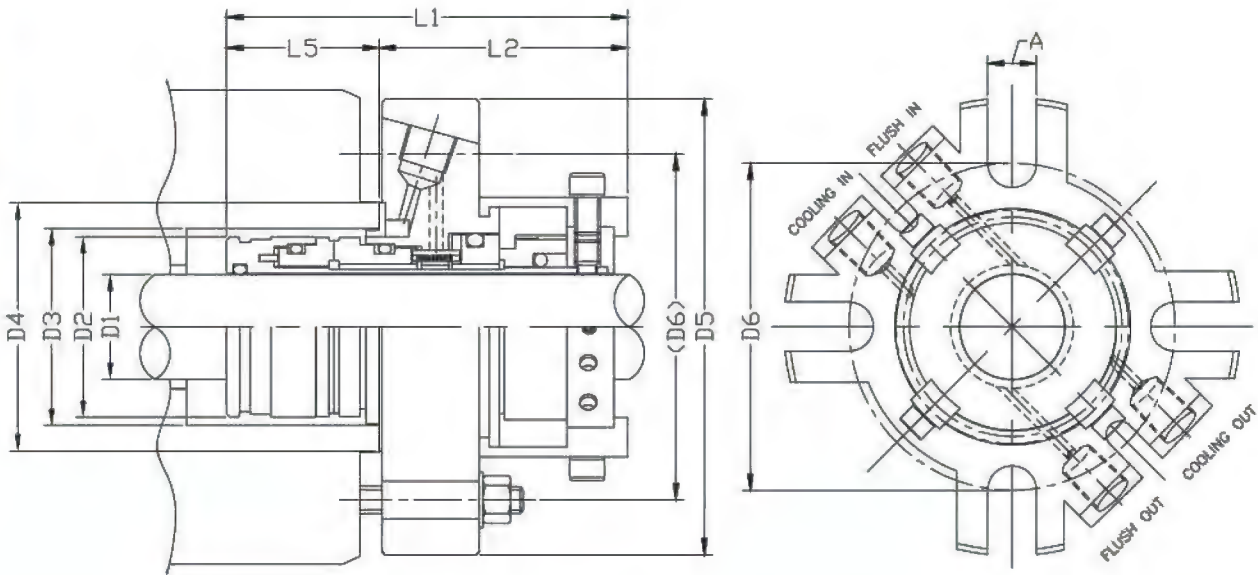


TABLA DE DIMENSIONES

D1	D2	D3		D4	D5	D6	L1	L2	L5	A
		Min.	Max.							
1.125	1.897	1.875	2.000	2.375	3.750	2.875	3.601	2.045	1.556	0.437
1.250	1.875	2.000	2.125	2.562	3.937	3.062	3.601	2.045	1.556	0.437
1.375	1.937	2.125	2.250	2.750	4.125	3.250	3.601	2.045	1.556	0.473
1.375	1.937	2.000	2.875**	2.750	4.125	3.250	3.601	2.045	1.556	0.437
1.500	2.187	2.250	2.500	3.500	4.875	4.000	3.680	2.108	1.573	0.437
1.625	2.312	2.375	2.625	3.062	4.437	3.562	3.680	2.108	1.573	0.562
1.750	2.437	2.500	3.500**	3.500	5.250	4.125	3.680	2.108	1.573	0.562
1.875	2.562	2.625	2.875	3.250	5.000	3.875	3.680	2.108	1.573	0.562
2.000	2.687	2.750	3.000	3.375	4.750	3.875	3.742	2.170	1.573	0.562
2.125	2.812	2.875	3.875**	3.875	5.625	4.500	3.742	2.170	1.573	0.687
2.250	2.937	3.000	3.250	4.750	6.875	5.500	3.742	2.170	1.573	0.687
2.375	3.062	3.125	3.375	4.625	6.375	5.250	3.742	2.170	1.573	0.687
2.500	3.187	3.250	4.750**	4.187	6.312	4.937	3.836	2.233	1.603	0.687
2.625	3.312	3.375	3.625	4.875	6.625	5.500	3.836	2.233	1.604	0.687
2.750	3.437	3.750	4.250	5.359	7.500	6.108	3.836	2.233	1.604	0.687
2.875	3.625	3.875	4.500	6.000	8.500	6.875	3.836	2.233	1.604	0.687

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

