

PS 140

PS 160

ALTA
TEMPERATURA

Usa diferentes elastómeros en el cierre secundario.
Diseño de fuelle metálico.



MATERIALES PS140:

- Acero Inoxidable 316
- Hastelloy c-276
- Monel K-500
- Alloy 20
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Cerámica
- Todo tipo de juntas tóricas




MATERIALES PS160:

- Acero Inoxidable 316
- Hastelloy c-276
- Monel K-500
- Alloy 20
- Carbón Grafitado
- Carburo de Tungsteno
- Carburo de Silicio
- Cerámica
- Todo tipo de juntas tóricas




LIMITES DE OPERACIÓN:

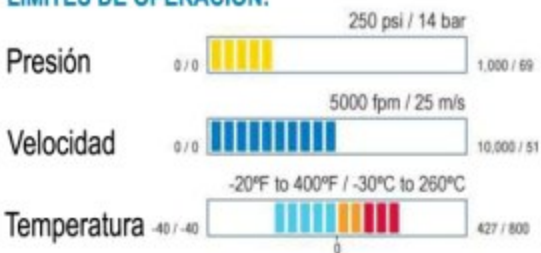

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

LIMITES DE OPERACIÓN:

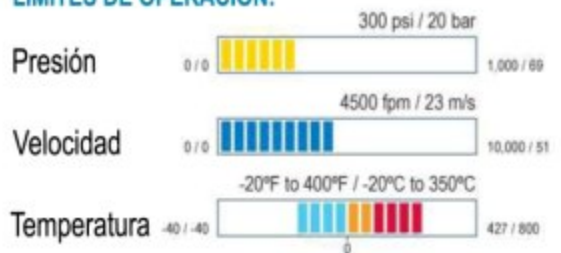

* Depende del sello secundario y materiales de las caras.

TABLA DE DIMENSIONES

PS 140

D1	D2	L1	D1	D2	L1
1.000	1.457	1.250	2.875	3.625	1.687
1.125	1.687	1.250	3.000	3.750	1.687
1.250	1.812	1.312	3.125	3.875	1.750
1.250	1.694	1.312	3.250	4.000	1.750
1.375	1.937	1.437	3.375	4.625	1.750
1.500	20.62	1.437	3.500	4.250	1.875
1.500	1.944	1.437	3.625	4.375	1.875
1.625	2.187	1.437	3.750	4.500	1.875
1.750	2.312	1.437	3.875	4.625	1.875
1.875	2.437	1.500	4.000	4.750	1.875
2.000	2.562	1.500	4.125	5.125	1.875
2.125	2.687	1.500	4.250	5.125	1.875
2.250	2.812	1.562	4.375	5.375	1.875
2.375	2.937	1.562	4.500	5.375	1.875
2.500	3.187	1.562	4.625	5.625	1.875
2.625	3.312	1.625	4.750	5.625	1.875
2.750	3.437	1.625	4.875	5.625	1.875

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

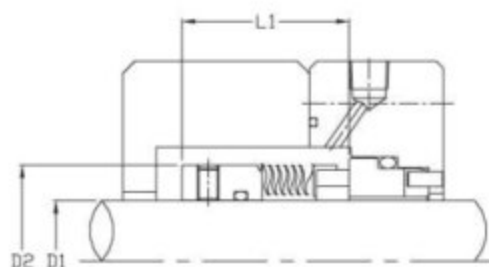


TABLA DE DIMENSIONES

PS 160

D1	D2	L1	D1	D2	L1
1.000	1.562	1.687	3.000	3.750	1.875
1.125	1.687	1.687	3.125	3.875	1.875
1.250	1.812	1.687	3.250	3.875	1.875
1.375	1.937	1.750	3.375	4.125	1.875
1.500	2.170	1.750	3.500	4.250	1.875
1.625	2.295	1.750	3.625	4.375	1.875
1.750	2.420	1.750	3.750	4.500	1.875
1.875	2.545	1.750	3.875	4.625	1.875
2.000	2.670	1.750	4.000	4.750	1.875
2.125	2.795	1.750	4.125	5.125	2.000
2.250	2.920	1.875	4.250	5.125	2.000
2.375	3.045	1.875	4.375	5.375	2.000
2.500	3.187	1.875	4.500	5.375	2.000
2.625	3.312	1.875	4.625	5.625	2.000
2.750	3.437	1.875	4.750	5.625	2.000
2.875	3.625	1.875	0.000	0.000	0.000

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIOS

